Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 13:59

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-mobilus-m35-m-1314-p-10.html

Silnik do rolet MOBILUS M35 M 13/14



Cena brutto	**194,00 zł**
Cena netto	**157,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**PICO.003**
Kod producenta	**PICO.003**
Sposób komunikacji	**nie dotyczy**
Moc	**155 W**
ø(Fi) rury nawojowej	**ø(Fi) 40**
Moment obrotowy	**13 Nm**
Prędkość	**14 obr./min**
Sterowanie	**Przewodowe**
Długość	**570 mm**
Średnica korpusu silnika	**35 mm**
Pobór prądu	**0,7 A**
Krańcówka	**Mechaniczna**
Detekcja przeszkód	**BRAK**
ilość cykli	**S2 4 min**
Stopień ochrony	**IP 44**
Dedykowany do	**rolet zewnętrznych**
Dodatkowe informacje	**.**
Ręczny ruch awaryjny	**NIE**
Zasilanie	**230V/50Hz**

Opis produktu

Napęd do rolet **Mobilus M35 M 13/14**

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287


Wszystkie modele silników M35 M wyprodukowane zostały z najwyższą starannością, tak aby każdy użytkownik był w pełni usatysfakcjonowany z użytkowania silników Mobilus.
Do Jednych z najistotniejszych cech produktu należy wysoka kultura pracy oraz bezawaryjność. Napędy posiadają wbudowany mechaniczny wyłącznik krańcowy. Ten silnik gwarantuje niezawodne sterowanie roletami, dzięki precyzyjnemu mechanizmowi. Możliwość zdalnego sterowania za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej daje użytkownikowi pełną kontrolę nad roletami, niezależnie od miejsca pobytu.

Jedną z kluczowych cech produktu jest jego moment obrotowy wynoszący 10 Nm. Dzięki temu napęd jest w stanie skutecznie zwijać rury o średnicy Fi 40, zapewniając niezawodność i stabilność połączeń. Dodatkowo, liczba obrotów wynosząca 14 obr./min. umożliwia szybkie i sprawne wykonywanie zadań.


MOBILUS M35 M 10/14 został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi. Sterowany jest przewodowo, co pozwala operatorowi na precyzyjne kontrolowanie narzędzia podczas pracy. Dodatkowo, narzędzie wyposażone jest w krańcówkę mechaniczną, która automatycznie zatrzymuje obroty w momencie osiągnięcia żądanego momentu skręcania. Dzięki temu zapobiega się nadmiernemu naprężeniu połączeń, co wpływa na trwałość i niezawodność konstrukcji.

Warto również wspomnieć, że MOBILUS M35 M 10/14 może być zintegrowany z centralą Mobilus Cosmo GTW. Jeśli podłączymy urządzenie zwane Mobilus Cosmo C-MR do napędów, otworzy się wiele nowych możliwości. Integracja z centralą pozwala na zdalne monitorowanie i sterowanie narzędziem, co zwiększa wygodę i kontrolę nad procesem skręcania. Dodatkowo, system centrali Mobilus Cosmo GTW oferuje funkcje raportowania i analizy danych, umożliwiając optymalizację procesów oraz identyfikację ewentualnych problemów.

Wymiary

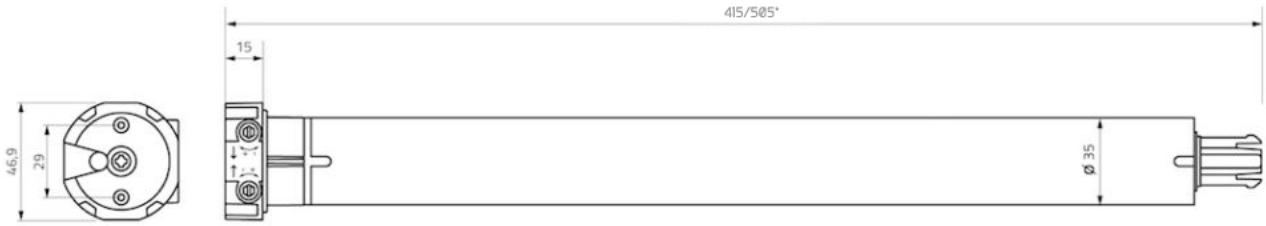

Akcesoria

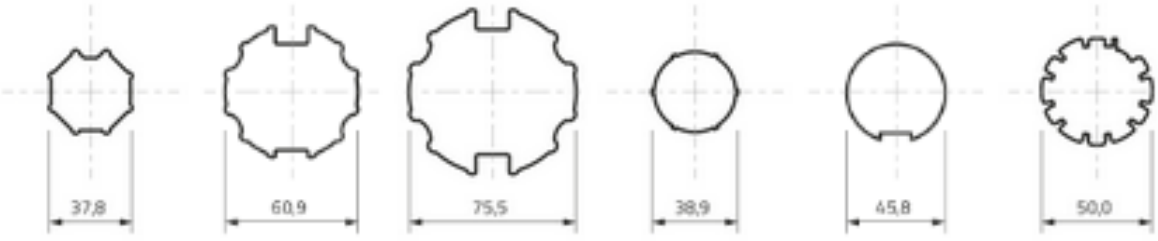

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

PICO.020 Zabierak i adapter do rury ośmiokątnej 40 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ DO PRODUKTU

PICO.022 Zabierak i adapter fi 42 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ

PICO.023 Zabierak i adapter fi 55 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ

PICO.021 Zabierak i adapter fi 50 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ

PICO.025 Zabierak i adapter fi 78 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ

PICO.029 Zabierak i adapter do rury okrągłej fi 63 mm (bez odsadzenia) do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, I PRZEJDŹ

Do pobrania (instrukcja)

Instrukcja do silników Mobilus z serii M Kliknij i pobierz

Silniki rurowe Kliknij i pobierz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu
Adapter i zabierak: Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera

Jak zamontować silnik do rolety ?

1