

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-mobilus-m35-m-1314-p-10.html>

## Silnik do rolet MOBILUS M35 M 13/14



**MECHANICZNE**

**PRZEWODOWE**

Cena brutto	<b>194,00 zł</b>
Cena netto	<b>157,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>PICO.003</b>
Kod producenta	<b>PICO.003</b>
Sposób komunikacji	<b>nie dotyczy</b>
Moc	<b>155 W</b>
Ø(Fi) rury nawojowej	<b>Ø(Fi) 40</b>
Moment obrotowy	<b>13 Nm</b>
Prędkość	<b>14 obr./min</b>
Sterowanie	<b>Przewodowe</b>
Długość	<b>570 mm</b>
Średnica korpusu silnika	<b>35 mm</b>
Pobór prądu	<b>0,7 A</b>
Krańcówka	<b>Mechaniczna</b>
Detekcja przeszkód	<b>BRAK</b>
ilość cykli	<b>S2 4 min</b>
Stopień ochrony	<b>IP 44</b>
Dedykowany do	<b>rolet zewnętrznych</b>
Dodatkowe informacje	<b>.</b>
Ręczny ruch awaryjny	<b>NIE</b>
Zasilanie	<b>230V/50Hz</b>

Opis produktu



### Napęd do rolet **Mobilus M35 M 13/14**

Wszystkie modele silników M35 M wyprodukowane zostały z najwyższą starannością, tak aby każdy użytkownik był w pełni usatysfakcjonowany z użytkowania silników Mobilus.

Do Jednych z najistotniejszych cech produktu należy wysoka kultura pracy oraz bezawaryjność. Napędy posiadają wbudowany mechaniczny wyłącznik krańcowy. Ten silnik gwarantuje niezawodne sterowanie roletami, dzięki precyzyjnemu mechanizmowi. Możliwość zdalnego sterowania za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej daje użytkownikowi pełną kontrolę nad roletami, niezależnie od miejsca pobytu.

Jedną z kluczowych cech produktu jest jego moment obrotowy wynoszący 10 Nm. Dzięki temu napęd jest w stanie skutecznie związać rury o średnicy  $\Phi$  40, zapewniając niezawodność i stabilność połączeń. Dodatkowo, liczba obrotów wynosząca 14 obr./min. umożliwia szybkie i sprawne wykonywanie zadań.


MOBILUS M35 M 10/14 został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi. Sterowany jest przewodowo, co pozwala operatorowi na precyzyjne kontrolowanie narzędzia podczas pracy. Dodatkowo, narzędzie wyposażone jest w krańcówkę mechaniczną, która automatycznie zatrzymuje obroty w momencie osiągnięcia żądanego momentu skręcania. Dzięki temu zapobiega się nadmiernemu naprężeniu połączeń, co wpływa na trwałość i niezawodność konstrukcji.

Warto również wspomnieć, że MOBILUS M35 M 10/14 może być zintegrowany z centralą Mobilus Cosmo GTW. Jeśli podłączymy urządzenie zwane Mobilus Cosmo C-MR do napędów, otworzy się wiele nowych możliwości. Integracja z centralą pozwala na zdalne monitorowanie i sterowanie narzędziem, co zwiększa wygodę i kontrolę nad procesem skręcania. Dodatkowo, system centrali Mobilus Cosmo GTW oferuje funkcje raportowania i analizy danych, umożliwiając optymalizację procesów oraz identyfikację ewentualnych problemów.

## Wymiary



## Akcesoria

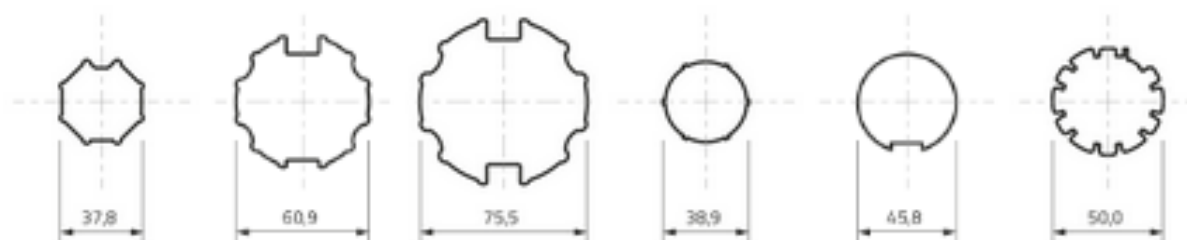

**PICO.020 PICO.029 PICO.025 PICO.022 PICO.021 PICO.023**

- PICO.020** Zabierak i adapter do rury ośmiokątnej 40 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ DO PRODUKTU](#)
- PICO.022** Zabierak i adapter fi 42 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)
- PICO.023** Zabierak i adapter fi 55 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)
- PICO.021** Zabierak i adapter fi 50 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)
- PICO.025** Zabierak i adapter fi 78 mm do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)
- PICO.029** Zabierak i adapter do rury okrągłej fi 63 mm (bez odsadzenia) do serii Mobilus M35 [KLIKNIJ, I PRZEJDŹ](#)

## Do pobrania (instrukcja)

Instrukcja do silników Mobilus z serii M [Kliknij i pobierz](#)  
Silniki rurowe [Kliknij i pobierz](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Adapter i zabierak:** Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera

**Uchwyt:** Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu

Jak zamontować silnik do rolety ?

1