Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:12

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-mobilus-m45-m-2517-p-1617.html

Silnik do rolet MOBILUS M45 M 25/17



Cena brutto	**181,90 zł**
Cena netto	**147,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**PRO.003**
Kod producenta	**PRO.003**
Sposób komunikacji	**nie dotyczy**
Moc	**225 W**
ø(Fi) rury nawojowej	**ø(Fi) 50mm / 60 mm**
Moment obrotowy	**25 Nm**
Prędkość	**17 obr./min**
Sterowanie	**Przewodowe**
Długość	**550 mm**
Średnica korpusu silnika	**45 mm**
Pobór prądu	**0,95 A**
Krańcówka	**Mechaniczna**
Detekcja przeszkód	**BRAK**
ilość cykli	**S2 4 min**
Stopień ochrony	**IP 44**
Dedykowany do	**rolet zewnętrznych**
Dodatkowe informacje	**.**
Ręczny ruch awaryjny	**NIE**
Zasilanie	**230V/50Hz**

Opis produktu

Mobilus z serii M45 M posiada 25 Nm momentu obrotowego oraz 17 obr./min.

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Polski producent Mobilus codziennie dba o to aby jakość produktów marki była konkurencyjna nie tylko w Polsce ale również na świecie.


Sterowanie roletami, bramami rolowanymi czy też markizami odbywa się z udziałem przełącznika naściennego. Silniki do rolet tej serii wyposażone są w mechaniczną krańcówkę. Niesamowita kultura pracy silników Mobilus pozwala nam na komfortowe wykonywanie
codziennych obowiązków oraz przyjemne spędzanie czasu.

Mobilus ma szeroki wachlarz akcesoriów do silników t.j uchwyty, adaptery czy zabieraki. To zdecydowanie ułatwia użytkownikom montaż tego urządzenia.

SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA

Model urządzenia	Min. ⌀ rury nawojowej	Nm	RPM	W	Maks. ilość obr.	Długość	Zasilanie
MOBILUS M45 M 25/17	50	25	17	225	22	460	230 V~ 50 Hz

TABLICA Z WYMIAREM

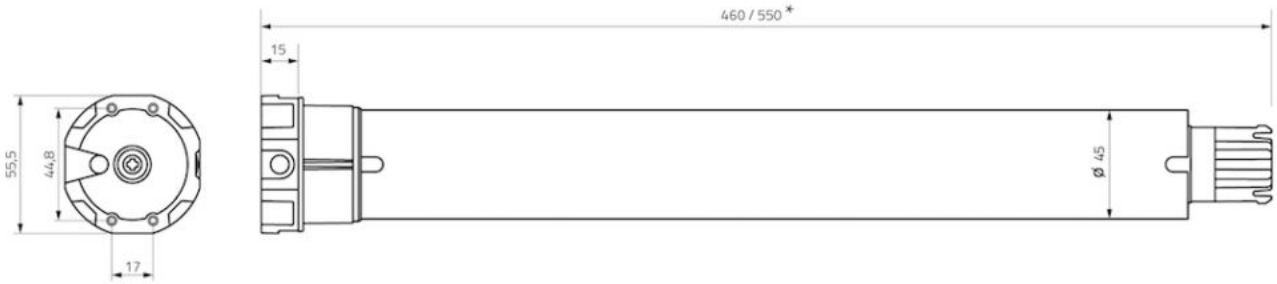

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: bez zabieraka i adaptera , Fi 50 (ośmiokątny) , Fi 60 (ośmiokątny) , Fi 70 (ośmiokątny)
Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu