
Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:11

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-somfy-lt-60-taurus-12012-nhk-p-543.html

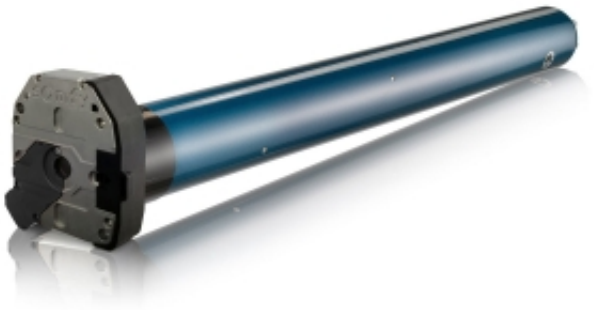

Silnik Somfy LT 60 Taurus 120/12 NHK

Cena brutto	**1 990,00 zł**
Cena netto	**1 617,89 zł**
Cena poprzednia	~~**2 190,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**1167010**
Kod producenta	**1167010**

Opis produktu

Somfy LT 60 Taurus 120/12 NHK

Mocne, sprawdzone i wytrzyma!e napędy do rolet i os!on przeciws!onecznych. Osiągane momenty obrotowe – do 120 Nm – umoĐliwiają zmotoryzowanie ciężkich rolet i innych urządze¬. Szybkie ustawianie położeń krańcowych za pomocą wciskanych przycisków regulacyjnych. Wersja NHK – z manualnym awaryjnym sterowaniem. Napęd 230 V sterowany przewodowo, z awaryjnym manualnym sterowaniem do osłon zewnętrznych bez kaset i do rolet.

- Mechaniczny układ wyłączników krańcowych.
- Manualna regulacja położeń krańcowych za pomocą przycisków.
- Pojemność układu: 34 obroty.
- Wyjście przycisków wyłączników krańcowych równoległe do osi Awaryjnego Manualnego Sterowania (A.M.S.).
- Dostęp do przycisków krańcówek po obu stronach obudowy A.M.S. przy użyciu przyrządu do regulacji.
- Otwór centralny Ø 12 mm x 20 mm z wcięciem na nadlew o wymiarach 24,5 x 2.
- Otwór awaryjnego manualnego sterowanie o przekroju 6 mm kwadrat lub 7 mm sześciokąt.
- Przełożenie (współczynnik redukcji) 1/27 w przypadku LT 50 NHK lub 1/55 w przypadku LT 60 NHK .
- Kompatybilny z czujnikami przewodowymi: wiatrowym Eolis WT i nasłonecznienia Soliris WT.
- Dostarczany z przewodem, bez zestawu adaptacyjnego, bez uchwytu, bez ucha z trzpieniem. Uwaga: nie stosować awaryjnego manualnego sterowania, gdy napęd jest pod napięciem.

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

ZALETY

Szybka, intuicyjna instalacja i konserwacja:

- Regulacja położeń krańcowych za pomocą przycisków. • Ułatwiona obsługa techniczna dzięki odłączanemu przewodowi.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Wbudowana funkcja trybu awaryjnego sterowania umożliwia manualne przestawienie napędu, w celu podniesienia lub opuszczenia osłony lub rolety w przypadku awarii zasilania.